



Avfukter Consorb CS-5, 5L

DST 

Avfuktningskapasitet ved 20°C / 60%RF

0,35 - 0,4 kg/h
Tørrluftmengde
65 - 90 m³/h

- Enkel å montere
- Lavt lydnivå
- Liten vekt
- Vaskbar rotor
- Rustfri utførelse
- Rotoren avgir ikke støv
- Selvregulerende varmebatteri
- Servicevennlig
- Lang levetid



*World leaders in
dehumidification.*


*Utsnitt av en avfukterrotor fra
Seibu Giken. Takket være de mange
kanalene tas fuktigheten effektivt
opp.*

TEKNISKE DATA

Avfukter type	CS-5	CS-5L
Nominell kapasitet ¹ (kg/h)	0,35	0,4
Tørrluftmengde ² (m ³ /h)	65	90
ved eksternt statisk trykk (Pa)	50	100
Våtluftmengde ² (m ³ /h)	30	50
ved eksternt statisk trykk (Pa)	30 ³	30 ³
Strøm til varmebatteri ² (A)	2,8	3,5
Anslutningseffekt (kW)	0,7	0,85
Sikring 230V / 50Hz (A)	10	10
Vekt (kg)	9	9

1. Gjelder for 20C°/60%RF.
2. Luftmengde ved densitet 1,20 kg/m³.
3. Takket være termistorvarmebatteri type PTC, kan reg. varmeeffekten og dermed også avfukningskapasiteten varieres trinnløst gjennom regulering av våtluftmengden.

PRINSIPPET

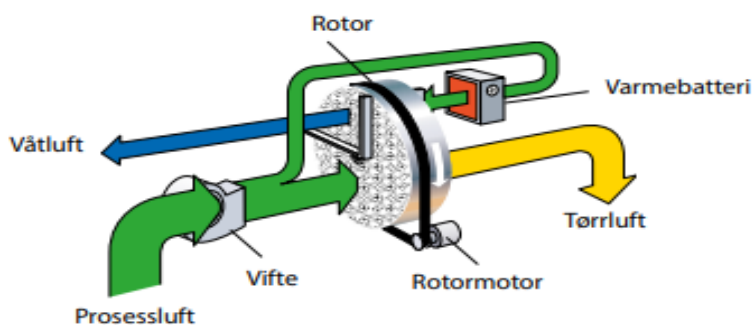

DIMENSJONER

Rettt til endringer uten kunngjøring forbeholdes. Installasjonstegning kan lastes ned fra www.dst-sg.com

