





PowerXL 1250-1600A

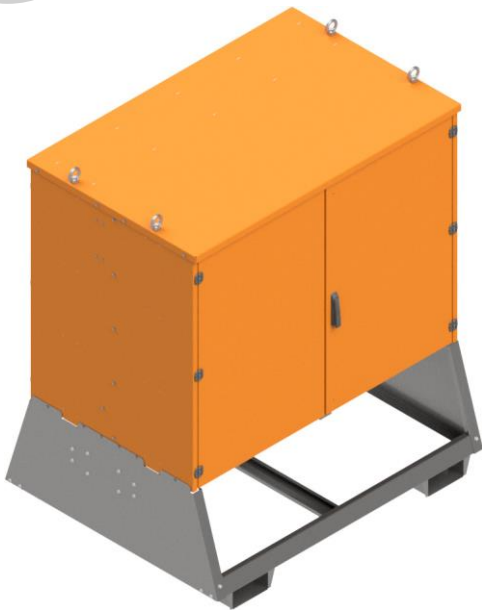

Funksjonsbeskrivelse av PowerXL. Våre modulære sentraler er konstruert for å takle både 230V IT og 400V TN. Ved at vi bygger modulsentralene i TNS (strømforsyningssystem) kan dermed begge spenninger brukes.

TNS system 230/400 V

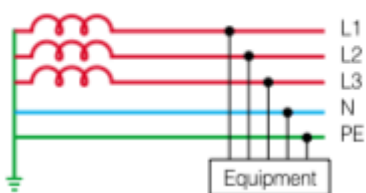

Dette løses ved at vi bruker 4 polet pluggkontakter på alle moduler, men 3 polet brytere i 230V IT. Det hender også at vi bruker 4 polet brytere i 230V IT, men unnlater tilkobling av N-leder. Vi tilbyr også 3 P løsning uten brudd av N-leder.

PowerX sentralene er konstruert for morgendagens krav til bærekraft og soliditet. Pulverlakkerte plater i sjøvannsbestandig aluminium som skrues sammen. Dette gir god stabilitet og enkelt å vedlikeholde ved skade etc.

PowerXL - Størrelser

Varenr	Type	Mål	Vekt
20007	PowerXL 1250	1,93x1,63x1,34	349
20008	PowerXL 1600	1,93x1,63x1,34	349



Varenr Type

20096	PowerXL 1600 kapsling
20098	PowerXL 1600 stativ
20097	PowerXL 1250 kapsling
2009	PowerXL 1250 stativ

Brytere

Varenr	L.nr	Type
50437	4380615	XT7S 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 4p F F
50438	4380617	XT7S 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 3p F F
50439	4380618	XT7S 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A 3p F F
50440	4380816	XT7S 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A 4p F F




Klemme

Varenr	L.nr	Type
50615	4381021	KIT FC CuAl 4x240mm ² XT7/XT7M

Brukes på både 1250A og 1600A brytere



10 stykk modulplasser (1500mm)

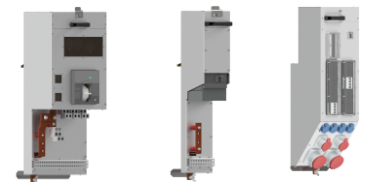

Varenr	Type	Mål	Vekt
51035	Målerbrett	250x681x33	1,1

Varenr Type

20153	Skinnepakke for PowerXL 1250
20154	Skinnepakke for PowerXL 1600

