



## PowerX - Strømtrafoer

### CTT-3015 Strømtrafoer



**PCN varenr: 51000**

Type: CTT3015-0200-5-02S

Trafo KS60 200/5A 0,2S – 0,1-2 VA

**PCN varenr: 51001**

Type: CTT3015-0300-5-02S

Trafo KS60 300/5A 0,2S – 0,1-2 VA

**PCN varenr: 51002**

Type: CTT3015-0400-5-02S

Trafo KS60 400/5A 0,2S – 0,1-2 VA


**PCN varenr: 51004**

Type: CTT3015-0600-5-02S

Trafo KS60 600/5A 0,2S – 0,1-2,5 VA

- Moderne og kompakt design, høy sikkerhet og nøyaktighet (0,2S)
- IEC 61869 – 1 & 2 DIN EN 42600
- Uknuselig plasthus, polyamid.
- Nominell frekvens 50-60 Hz.
- Kompatibel med UL 94 V0
- Isolasjonsklasse E
- Nominell primærstrøm  $I_n$  100-600A.
- Nominell sekundærstrøm  $I_{sr}$  5A.
- Høyeste spenning 720V.
- Test spenning 3kV, 1 min.
- Belastning 0-5A.
- Korttids termisk strøm  $I_{th}$  60 x  $I_{th}$ .
- Kontinuerlig termisk strøm  $I_d$  1,2 x  $I_n$
- Overspenningsstrøm  $I_{dyn}$  2,5  $I_{th}$

### Dimensions

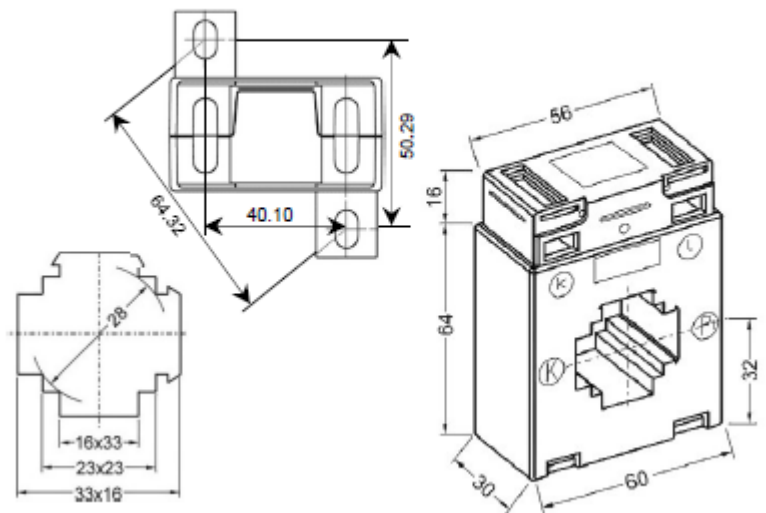

[www.tillquist.se](http://www.tillquist.se)