




## PowerX - TCH12 Strømtrafo

### TCH12 Strømtrafoer

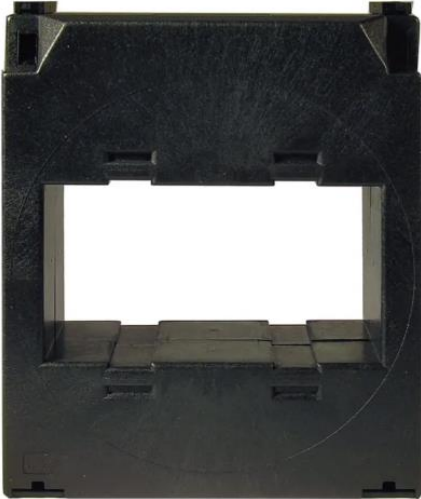

PCN varenr: **51007**

Type: Strømtrafo TCH12 1200/5A KLO,2

Art.nr. TCH1212005


L.nr. 8000838

#### PRODUKTBESKRIVELSE

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.

#### Dimensions

- TCH12 er en ..5A strømtransformator i klasse 0,2s med lysåpning  $\varnothing 100 \times 50 \text{mm}$ . Monteringssett for montering på strømskinne eller bunnplate medfølger sammen med termineringsdeksel for plombering av tilkobling. TCH12 serien holder klasse 0,2s allerede fra 0,3VA og leveres fra 1200- 4000A med egne unike serienummer og testsertifikat tilgjengelig for nedlastning.
- Isolasjonsspenning: 3kV, 50Hz, 1min  
Primærstrøm: 1200-4000A avhengig av type  
Maks merkespenning: 0,72kV Kontinuerlig overlast: 120% (6A) Sekundærstrøm: 5A  
Standarder: IEC 61869-2, BS2627 Tilkobling: Skrutilkobling >6mm<sup>2</sup>
- Innfestning: Bunnplate, skinnemontering  
Frekvens: 50-60Hz +/- 5% Terminaler: Plomberbar IP klasse: Tilkobling IP20  
Driftstemperatur: -25C..+50C Termisk korttidsstrøm (Ith): 60xIn Sikkerhetsfaktor: FS5 Nøyaktighet: kl 0,2s Kapsling: ABS plast UL94, VO, Selvslukkende Ytelse: 0,3-10VA, se tabell i bruksanvisning for valgt trafo  
Dynamisk grensestrøm (Idyn): 2,5xIth

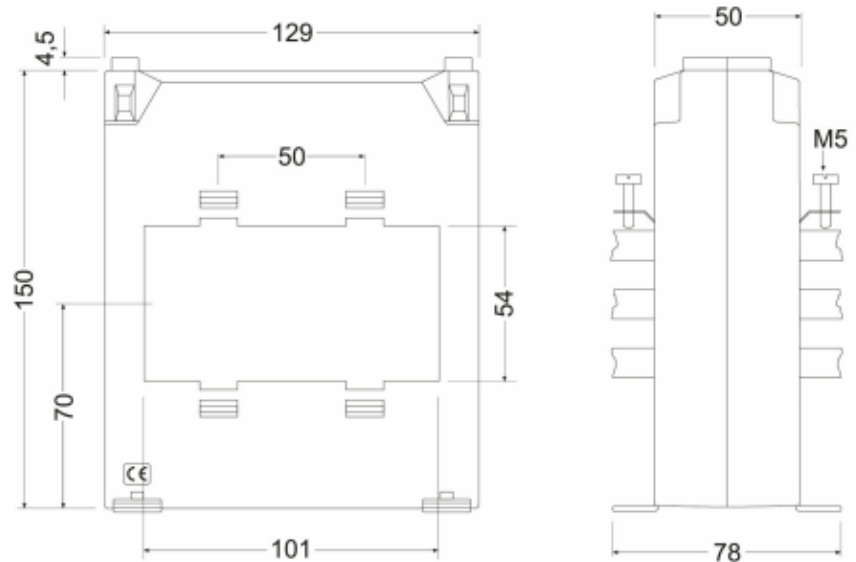

Testsertifikat <https://portal.circutor.com> Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat. Kontakt Micro Matic Norge AS ved spørsmål.