



PowerX - TCH8 Strømtrafo

TCH8 Strømtrafo



PCN varenr: **51005**

Type: Strømtrafo TCH8 **800/5A** KL 02S

Art.nr. TCH88005


L.nr. 8000663

PRODUKTBESKRIVELSE

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.

- TCH8 er en ..5A strømtransformator i klasse 0,2s med lysåpning $\varnothing 44$ mm alternativt skinne 60*12mm. Monteringssett for montering på strømskinne eller bunnplate medfølger sammen med termineringsdeksel for plombering av tilkobling. TCH8 serien holder klasse 0,2s allerede fra 0,3VA og leveres fra 500-1600A med egne unike serienummer og testsertifikat tilgjengelig for nedlastning.
- Isolasjonsspenning: 3kV, 50Hz, 1min
Primærstrøm: 400-1600A avhengig av type
Maks merkespenning: 0,72kV Kontinuerlig overlast: 120% (6A) Sekundærstrøm: 5A
Standarder: IEC 61869-2, BS2627
- Tilkobling: Skrutilkobling >6mm2
Innfestning: Bunnplate, skinnemontering
Frekvens: 50-60Hz +/- 5% Terminaler:
Plomberbar IP klasse: Tilkobling IP20
Driftstemperatur: -25C..+50C Termisk korttidsstrøm (Ith): 60xIn Sikkerhetsfaktor:
FS5 Nøyaktighet: kl 0,2s Kapsling: ABS plast
UL94, VO, Selvslukkende Ytelse: 0,3-5VA, se tabell i bruksanvisning for valgt trafo
Dynamisk grensestrøm (Idyn): 2,5xIth

Dimensions

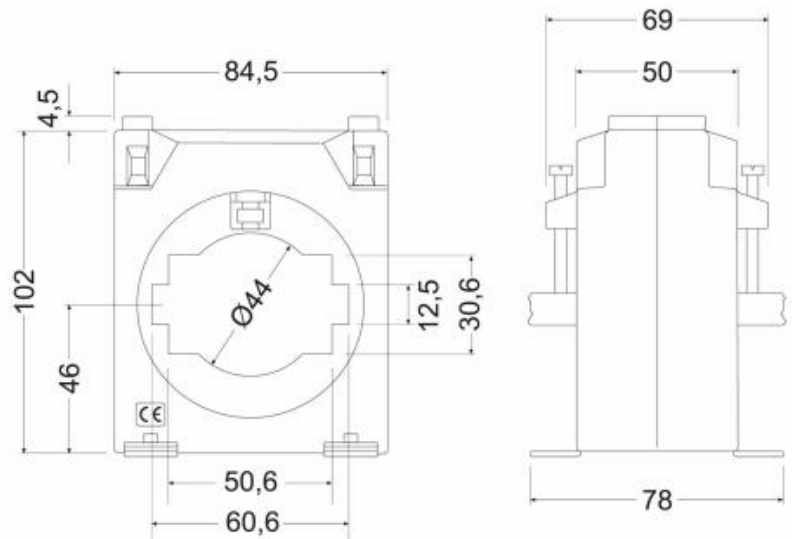

Testsertifikat <https://portal.circutor.com> Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat. Kontakt Micro Matic Norge AS ved spørsmål.