




## MWK40 – Mobil luft-til-luft Varmepumpe

Varenummer: MWK40 Varme/kjøling  
PCN Varenr. 58001

***Mobil miljøvennlig oppfyring/  
kjøling, med god prosjektøkonomi  
de aller fleste dager.  
Oppstart og igangsetting av  
produsent på ønsket lokasjon.***



### **KROLL MWK40** Oppvarming/kjøling

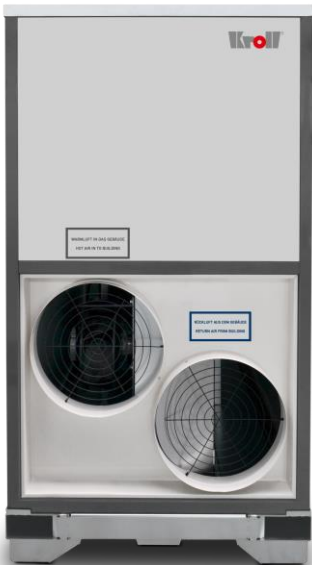

***Pga god ytelseskoefisien og stor luftmengde er dette en maskin for både oppvarming, kjøling og utlufting av fukt.***

	<b>MWK40</b>
Function	Heating and cooling
Application ambient temperature (°C)	-10 to +40
Heating capacity (A7/L35) (kW)	42,9
Cooling capacity (A30/ L12) (kW)	35,5
COP <sub>n</sub> (A-7/L35) without utilizable medium	2,24
COP <sub>n</sub> (A2/L35) without utilizable medium	2,88
COP <sub>n</sub> (A7/L35) without utilizable medium	3,31
SCOP <sub>n</sub> without utilizable medium	2,88
COP <sub>n</sub> (A-7/L35) with utilizable medium	1,95
COP <sub>n</sub> (A2/L35) with utilizable medium	2,50
COP <sub>n</sub> (A7/L35) with utilizable medium	2,88
SCOP <sub>n</sub> with utilizable medium	2,45
Air volume flow (m <sup>3</sup> /h)	8.000
External pressure (Pa)	200
Electrical supply (V/Ph/Hz)	400/3/50
Connector plug	32A CEE
Max. nominal current (A)	31
Connection Ø air current (mm)	525
Length (mm)	2.400
Width (mm)	1.200
Height (mm)	2.200
Weight (kg)	1.000
Sound pressure level (dB(A))	66
Refrigerant	R410A
Condensate quantity max. (liters/h)	10
Nozzle condensate drain (external) (inch)	1 1/4