

## AMAXX - 63A 230V 00004-R Industrisentral

Forrigling – Varenr 938487

PCN varenr. 27007

Med **AMAXX** kombinerer du smart og sparer verdifull monterings- og tidsressurser. Bare én tilledning, færre borehull, færre kabel- og rørholdere.

Dessuten bare ett hus som kan festes utenfra av én person. Huset har sidehengslet lokk, profilskinner som kan trekkes ut og stort tilkoblingsrom. Alt dette gjør tilkoblingsarbeidet lettere.


**AMAXX** er ferdig kablet og godkjent iht. IEC 61439 med hensyn til elektrisk sikkerhet og kvalitet.

- Kablet og klart til bruk
- Sidehengslet hus
- Hus og boksinnsett av AMAPLAST
- Sikring under transparent betjeningsklaff



### Tekniske spesifikasjoner

|                           |                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCHUKO®                   | 4                                                                                                                              |
| Fusing                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Jordfeilautomat 16A 2p C 10kA</li> <li>• 1 Jordfeilautomat 16A 2p C 10kA</li> </ul> |
| Forankoblet sikring maks. | 63 A                                                                                                                           |
| InA                       | 16 A                                                                                                                           |
| RDF                       | 1                                                                                                                              |
| Connection / feeder cable | • for 2 kabler opptil 5 x 25 mm <sup>2</sup> (fleksibel maks. 16 mm <sup>2</sup> )                                             |
| Kapslingsgrad             | IP67                                                                                                                           |
| Berøringsbeskyttelse      | false                                                                                                                          |
| Husmateriale              | kunststoff                                                                                                                     |
| Vekt                      | 3900 g                                                                                                                         |

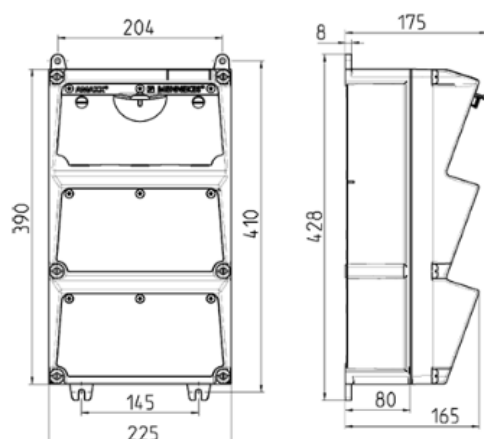

### Drawing 1 MB 522

Depth dimensions at various fittings.

| Receptacles       | Degrees | Depth  |
|-------------------|---------|--------|
| SCHUKO®16A, 230 V | IP 44   | 175 mm |
|                   | IP 67   | 194 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V | IP 44   | 204 mm |
|                   | IP 67   | 205 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V | IP 44   | 209 mm |
|                   | IP 67   | 213 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V | IP 44   | 221 mm |
|                   | IP 67   | 227 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V | IP 44   | 248 mm |
|                   | IP 67   | 248 mm |

Cable entries: closed for cut out. 2 x M 40 each on top and bottom, 2 x M 20 each on top and bottom for cut out.