



POWER CONNECTION NORDIC



- Skrukontakt
- Skrå stikkretning (20°)

STIKKONTAKT FOR PÅMONTERING 416-6 IP44

Delnr. 1473

PCN varenr. 15120

EAN 4015394011309

Stp. Pakke. 10 Antall


Se Montasjeveiledning for tiltreknings-krefter Nm.



Tekniske spesifikasjoner

Ampere	63A
Poler	4P
Volt	230 V
Klokkeposisjon	9 h
Hertz	50-60 Hz
Tilkoblingsmåte	Skrukontakt
Kontakt	X-CONTACT
Kapslingsgrad	IP44
Vekt	559g
Kontrollmerke	VDE, EAC, Klema, CQC

Dimensjoner

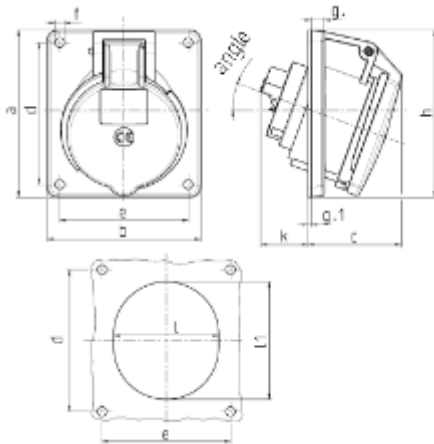

Drawing 1 MB 260	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	73.5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	50	59	58	62	62	61
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	7	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	79	100	100	103	103	106
	k	44	34	34	54	54	49
	l	52	55	65	67	67	72
	lt	60	63	72	82	82	85
	α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
	Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.	1.5 —4	1.5 —4	1.5 —4	2.5 —10	2.5 —10	2.5 —10