

AMAXX - 63A 400V 00015-R Industrisentral

Varenr. 938485

PCN varenr. 27003



Med **AMAXX** kombinerer du smart og sparer verdifull monteringsstid. Bare én tilledning, færre borehull, færre kabel- og rørholdere.


Dessuten bare ett hus som kan festes utenfra av én person. Huset har sidehengslet lokk, profilskinner som kan trekkes ut og stort tilkoblingsrom. Alt dette gjør tilkoblingsarbeidet lettere.

AMAXX er ferdig kablet og godkjent iht. IEC 61439 med hensyn til elektrisk sikkerhet og kvalitet.

- Kablet og klart til bruk
- Sidehengslet hus
- Hus og boksinnsett av AMAPLAST
- Sikring under transparent betjeningsklaff

Tekniske spesifikasjoner

CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	5
Fusing	• 1 Jordfeilautomat 16A 4p C 6kA • 1 Jordfeilautomat 16A 2p C 10kA • 1 Jordfeilautomat 16A 2p C 10kA
Forankoblet sikring maks.	63 A
InA	30 A
RDF	0.48
Connection / feeder cable	• for 2 kabler opptil 5 x 25 mm ² (fleksibel maks. 16 mm ²)
Kapslingsgrad	IP44
Berøringsbeskyttelse	false
Husmateriale	kunststoff
Vekt	4400 g

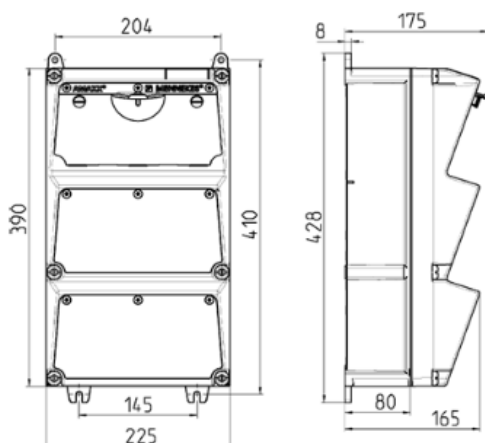

Drawing 1 MB 522

Depth dimensions at various fittings.

Receptacles	Degrees	Depth
SCHUKO®16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Cable entries: closed for cut out. 2 x M 40 each on top and bottom, 2 x M 20 each on top and bottom for cut out.