

AMAXX - 63A 400V 00113-R Industrisentral

2x låsbar schuko – Varenr 957162

PCN varenr. 27006

Med **AMAXX** kombinerer du smart og sparer verdifull monterings- og installeringstid. Bare én tilledning, færre borehull, færre kabel- og rørholdere.

Dessuten bare ett hus som kan festes utenfra av én person. Huset har sidehengslet lokk, profilskinner som kan trekkes ut og stort tilkoblingsrom. Alt dette gjør tilkoblingsarbeidet lettere.


AMAXX er ferdig kablet og godkjent iht. IEC 61439 med hensyn til elektrisk sikkerhet og kvalitet.

- Kablet og klart til bruk
- Sidehengslet hus
- Hus og boksinnsett av AMAPLAST
- Sikring under transparent betjeningsklaff



Tekniske spesifikasjoner

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	3
Fusing	• 1 Jordfeilautomat 32A 4p C 6kA • 1 Jordfeilautomat 16A 4p C 6kA • 1 Jordfeilautomat 16A 2p C 10kA
Forankoblet sikring maks.	63 A
InA	45 A
RDF	0.6
Connection / feeder cable	• for 2 kabler opptil 5 x 25 mm ² (fleksibel maks. 16 mm ²)
Kapslingsgrad	IP44
Berøringsbeskyttelse	false
Husmateriale	kunststoff
Vekt	7400 g

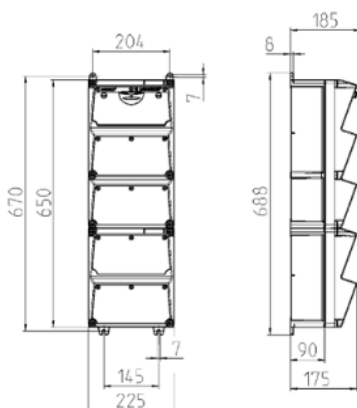

Drawing 1 MB 540

Depth dimensions at various fittings.

Receptacles	Degrees	Depth
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

Cable entries: closed for cut out. 2 x M 40 each on top and bottom, 2 x M 20 each on top and bottom for cut out.